




Einstellanweisung AV-Rahmenlichtschanke

Adjusting instructions



1.	Potentiometer Offset potentiometer offset
2.	Potentiometer Inverter potentiometer inverter
3.	Stecker M8 mit LED plug M8 with LED

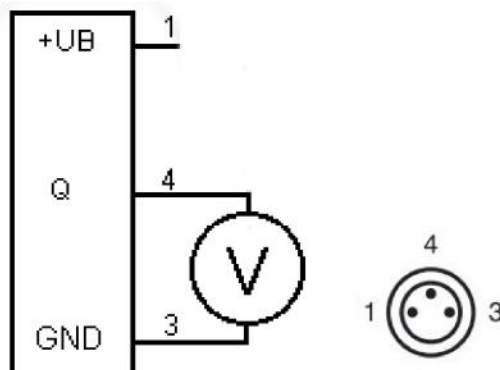

Montage

- Fremdlichteinstrahlung auf die Empfängerseite vermeiden.
- Rahmen-Lichtschanke so anbringen, dass das zu erfassende Objekt die Rahmenöffnung frei passieren kann.

Anpassung Offset (1)

- Dient zur Anpassung der Offsetwerte bei 0 Volt oder bei 10 Volt.

Einstellung Inverter (2)

- Linksanschlag 0 – 10 Volt
- Rechtsanschlag 10 – 0 Volt
- LED blinkt bei falscher Einstellung

assembly

- avoid irradiation of parasitic light at the receiver.
- attach the frame light barriers in such way that the frame opening can be passed freely by the measured object.

adjustment offset (1)

- Adjusts the offset values at 0 volts or 10 volts

pulse inverter (2)

- at left stop output 0 – 10 volt
- at right stop output 10 – 0 volt
- LED blinks if adjustment false

Stand 09/2015